

# TERALUX


Light Emitting Diode Technology "M<sup>2</sup>D"  
High output LED light & Power control system

## GT-1200

IP65

PS  
E

PS  
E

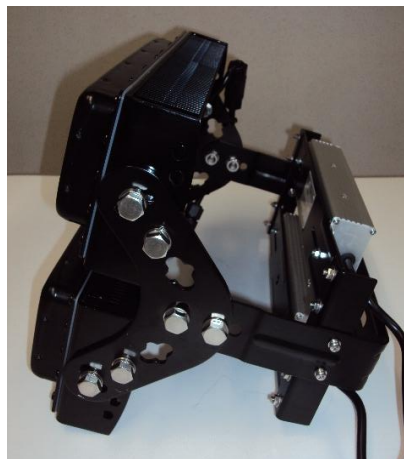

### 仕様

入力電圧	AC90~265V	光束	38,800 lm <sup>※</sup>
周波数	50Hz/60Hz	色温度	5000K
消費電力	300W	演色性評価(Ra)	>70
力率	0.98以上/100V 0.95以上/230V	使用環境温度	-20~+40°C
電源効率	94%以上	IP保護	IP65
LED効率	129 lm/W	使用時間	60000時間以上
ビーム角(1/2)	レンズ(23° / 39°) 広角 107°	重量	11.0 Kg(支持金具含まず)
-	-	保証期間	3年間

※1時間エイジング後測定 ■色温度、演色性などカスタムでの対応可能です。ご相談下さい。

おすすめします 球場 テニスコート 駐車場 サッカー場 などの屋外施設



GENIU  
&  
A-RAY

ジーニア&アーレイ鳥取 株式会社  
〒689-1112鳥取県鳥取市若葉台南7丁目5-1  
TEL 0857-30-4236 / FAX 0857-30-4237  
[www.geniu-a.com](http://www.geniu-a.com)

■本カタログに記載された製品の内容などは改良等の目的で予告なく変更する場合があります。  
■印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

このカタログの記載内容は2016年6月現在のものです。